

4.2.3 Schema di fissaggio



I punti più critici del tetto sono:

- Gli angoli di falda
- Le linee di bordo
- Gli elementi sporgenti
- La superficie restante della falda.


I ganci fermategola vanno inseriti in questi punti seguendo lo schema di posa fornito dalle specifiche tabelle di calcolo.

Le immagini e le tabelle a lato vogliono solo indicare le parti di falda maggiormente sollecitate.

Per indicazioni specifiche va richiesto il quaderno posa ganci.

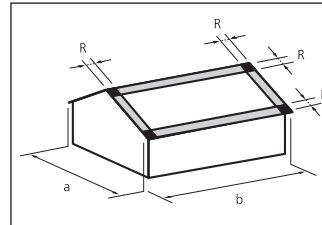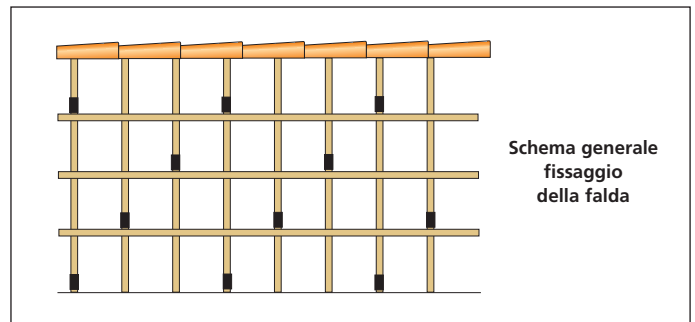

Lato minore pianta del tetto	Zona bordo/angolo R
$a < 30 \text{ m}$	$a/8$ però $1 \text{ m} \leq R \leq 2 \text{ m}$
$a \geq 30 \text{ m}$	$a/8$

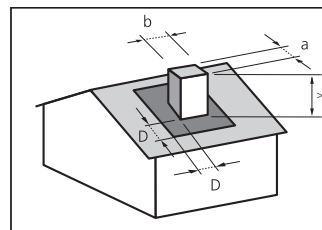

Lato maggiore b	Zona di bordo D
$0,50 \text{ m} < b < 2 \text{ m}$	$D = 1 \text{ m}$
$b > 2 \text{ m}$	$b/2$ però $1 \text{ m} \leq D \leq 2 \text{ m}$

4.3 Posa della mezza tegola

La posa della mezza tegola avviene come per una normale tegola.

È necessario l'utilizzo delle mezzegole nei seguenti casi:

- La copertura ha una dimensione tale per cui con l'utilizzo delle tegole normali non è possibile coprire esattamente la falda.
- La posizione di un camino o di una finestra non rientrano nella griglia ideale.
- Nel caso di posa di tegole laterali.
- Nella posa del manto di copertura con modello Tegal, dovendo sfalsare il manto a garanzia di una corretta tenuta all'acqua, è necessario utilizzare le mezzegole come indicato nello schema.

